
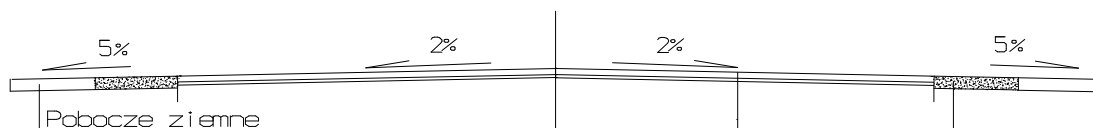


km 0+000 - 1+820

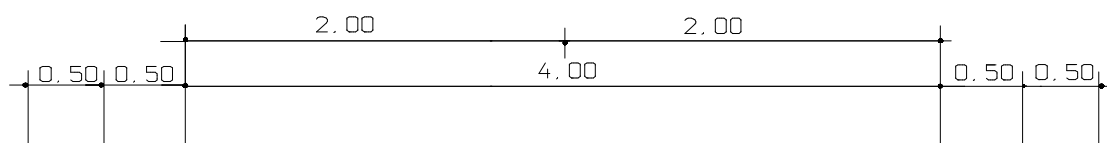

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm



Wyrównanie ist. podbudowy mieszanką

min. - asfaltową w ilości 50 kg/m²

Istniejąca podbudowa

Utwardzone pobocze z kruszywa kamiennego 0-31,5 gr. 8 cm

km 1+820 - 2+030

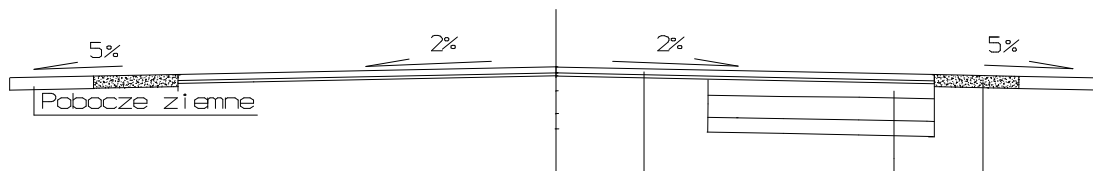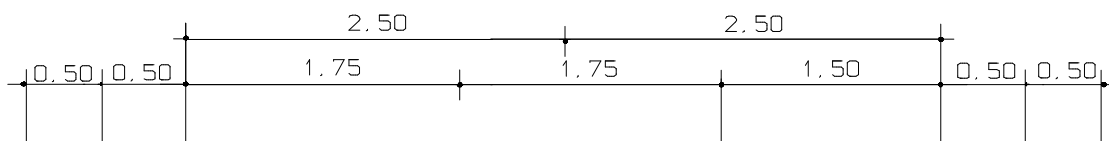

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Wyrównanie ist. podbudowy mieszanką

min. - asfaltową w ilości 50 kg/m²

Istniejąca podbudowa

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 20 cm

Warstwa odsączająca gr. 10 cm

Utwardzone pobocze z kruszywa kamiennego 0-31,5 gr. 8 cm

Opracował: