


Fundament komory

Zbrojenie górne i dolne

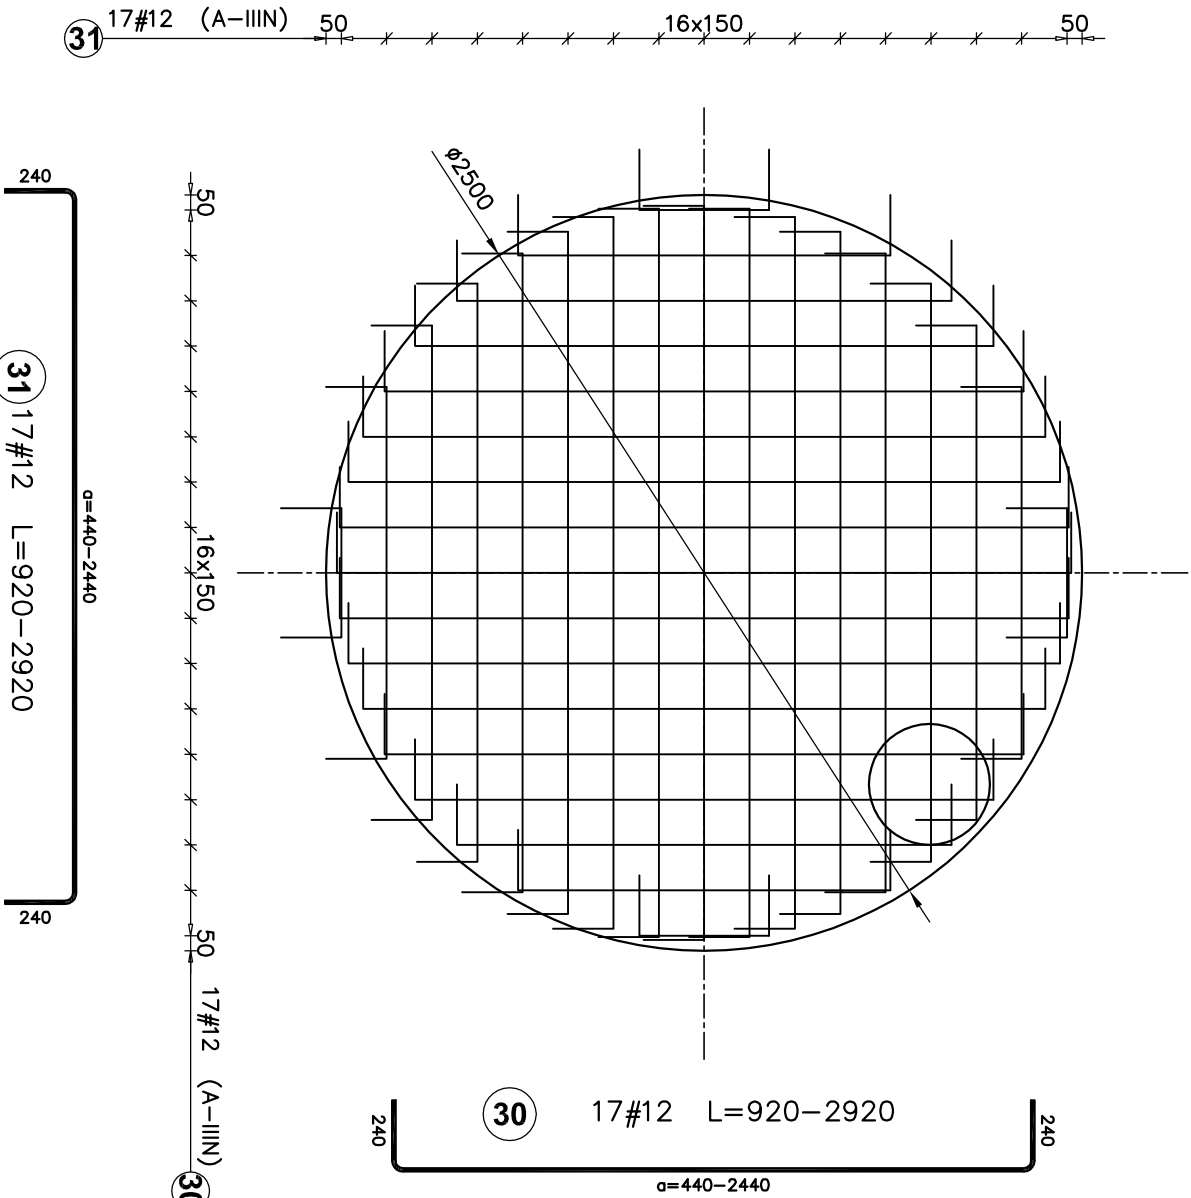

Poz.	Stal	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)
	# A-IIIIN		w elementach	elementów	ogółem	
30	12	2320 *	17	2	34	78,88
31	12	2320 *	17	2	34	78,88
Długość wg średnic (m)						157,76
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,89
Masa łączna wg średnic (kg)						140,09
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						140,09
Ogółem (kg)						140,09
* Średnia długość						

- UWAGI:
1. Rozpatrywać łącznie ze wszystkimi projektami branzowymi
 2. Poziom ±0,00 wg projektu branży instalacyjnej
 3. Elementy żelbetowe podlegające zasypaniu izolować powierzchniowo poprzez malowanie
 4. Elementy wyposażenia i uszczelnienie instalacji wg. opracowań branzowych
 5. Komora prefabrykowana z polimerobetonu z segmentów klejonych na budowie.

BETON – C 25/30 (B30), W8

STAL # – A-IIIIN (Bst500)

STAL Ø – A-I (St3S)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
ANPAS PROJEKTY BUDOWLANE ul. Piłsud 15, 28-100 Busko Zdrój t. +48 505 559 199		Projektant:	mgr inż. Andrzej Pasternak	KL-110/97	
		Sprawdził:	mgr inż. Jerzy Makowski	KL-314/87	
		Opracował:			
Inwestor: Gmina Złota ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota		Nr ewid. działek 176, obręb Rudowa			
Nazwa obiektu budowlanego Rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Złota, budowa przepompowni sieciowej na wodociągu w miejscowości Rudowa		Projekt Nr: 616.19	Branza: Konstrukcja	Faza opracowania Projekt budowlany	
TREŚĆ RYSUNKU Komora przepompowni. Fundament		Symbol opracowania:		Składa:	Rysunek Nr:
		Data: 12.2019		1:25	K.02